TARASOV

info@trsv.tech

TRSV 350

TARASOV

Башенный кран TRSV 350 (8022-20)

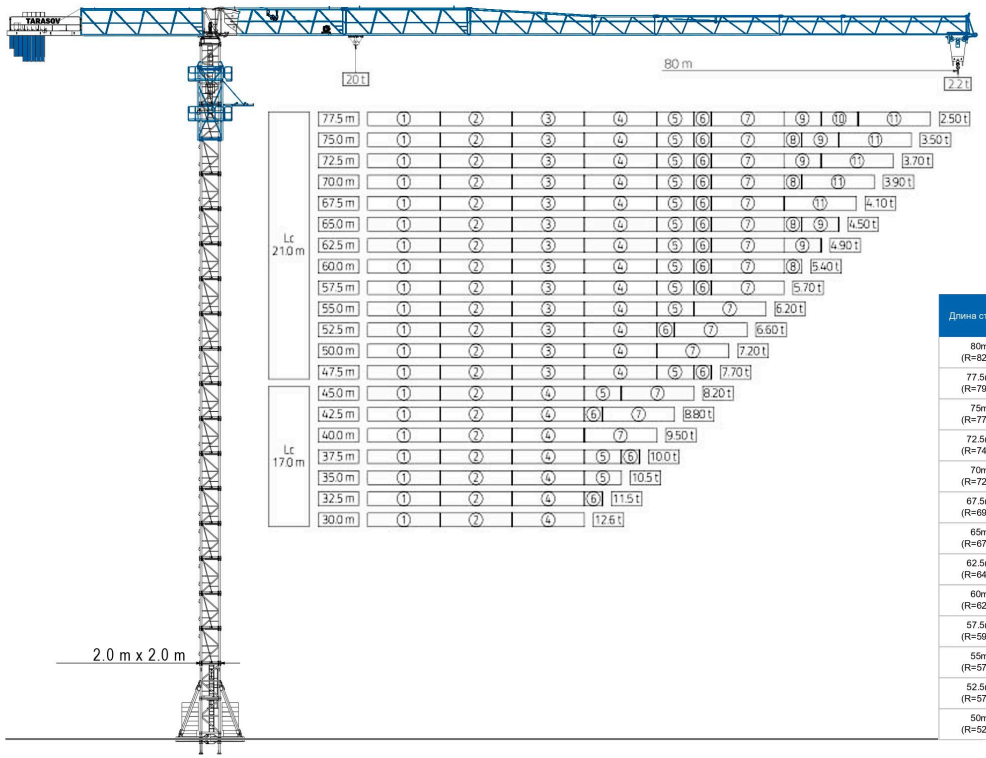

Длина стрелы	Запасовка	Максимальная грузоподъемность m / t	15.0	20.0	25.0	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0	67.5	70.0	72.5	75.0	77.5	80.0
80m (R=82.2)	2	5.2 ~ 29.3 / 8.0		8.0		7.8	7.1	6.5	6.0	5.5	5.1	4.8	4.4	4.2	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2
	4	4.2 ~ 15.5 / 16.0	16.0	11.7	8.9	7.0	6.3	5.7	5.2	4.7	4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4
77.5m (R=79.7)	2	5.2 ~ 30.9 / 8.0		8.0			7.5	6.9	6.4	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	3.4	3.2	3.0	2.9	2.7	2.6	2.5	
	4	4.2 ~ 16.3 / 16.0	16.0	12.5	9.5	7.5	6.8	6.2	5.6	5.1	4.7	4.3	4.0	3.7	3.4	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.9	1.7	
75m (R=77.2)	2	5.2 ~ 37.9 / 8.0				8.0				7.5	7.0	6.6	6.1	5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.4	4.2	4.0	3.8	3.7	3.5		
	4	4.2 ~ 19.9 / 16.0	16.0	15.9	12.2	9.8	8.9	8.1	7.4	6.8	6.3	5.9	5.4	5.1	4.8	4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	2.8		
72.5m (R=74.7)	2	5.2 ~ 38.3 / 8.0				8.0				7.6	7.1	6.6	6.2	5.8	5.5	5.2	4.9	4.7	4.5	4.2	4.1	3.9	3.7			
	4	4.2 ~ 20.0 / 16.0	16.0	16.0	12.3	9.9	9.0	8.2	7.5	6.9	6.4	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5	4.2	4.0	3.8	3.5	3.4	3.2	3.0			
70m (R=72.2)	2	5.2 ~ 38.5 / 8.0				8.0				7.7	7.1	6.7	6.3	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1	3.9				
	4	4.2 ~ 20.2 / 16.0	16.0	16.0	12.4	10.0	9.0	8.2	7.5	7.0	6.4	6.0	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4	3.2				
67.5m (R=69.7)	2	5.2 ~ 38.6 / 8.0				8.0				7.7	7.2	6.7	6.3	5.9	5.6	5.3	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1					
	4	4.2 ~ 20.2 / 16.0	16.0	16.0	12.4	10.0	9.1	8.3	7.6	7.0	6.5	6.0	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.0	3.8	3.6	3.4					
65m (R=67.2)	2	5.2 ~ 40.1 / 8.0				8.0					7.5	7.0	6.6	6.2	5.8	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5						
	4	4.2 ~ 21.0 / 16.0	16.0	16.0	13.0	10.4	9.5	8.6	7.9	7.3	6.8	6.3	5.9	5.5	5.1	4.8	4.5	4.3	4.0	3.8						
62.5m (R=64.7)	2	5.2 ~ 41.3 / 8.0				8.0					7.7	7.2	6.8	6.4	6.0	5.7	5.4	5.1	4.9							
	4	4.2 ~ 21.6 / 16.0	16.0	16.0	13.4	10.8	9.8	9.0	8.2	7.6	7.0	6.5	6.1	5.7	5.3	5.0	4.7	4.4	4.2							
60m (R=62.2)	2	5.2 ~ 42.9 / 8.0				8.0						7.6	7.1	6.7	6.3	6.0	5.7	5.4								
	4	4.2 ~ 22.4 / 16.0	16.0	16.0	14.1	11.3	10.3	9.4	8.6	8.0	7.4	6.9	6.4	6.0	5.6	5.3	5.0	4.7								
57.5m (R=59.7)	2	5.2 ~ 43.1 / 8.0				8.0						7.6	7.1	6.7	6.3	6.0	5.7									
	4	4.2 ~ 22.5 / 16.0	16.0	16.0	14.1	11.4	10.3	9.4	8.7	8.0	7.4	6.9	6.4	6.0	5.6	5.3	5.0									
55m (R=57.2)	2	5.2 ~ 44.2 / 8.0				8.0						7.8	7.4	6.9	6.5	6.2										
	4	4.2 ~ 23.0 / 16.0	16.0	16.0	14.5	11.7	10.7	9.7	9.0	8.3	7.7	7.1	6.7	6.2	5.8	5.5										
52.5m (R=57.2)	2	5.2 ~ 44.5 / 8.0				8.0						7.9	7.4	7.0	6.6											
	4	4.2 ~ 23.2 / 16.0	16.0	16.0	14.7	11.8	10.7	9.8	9.0	8.3	7.7	7.2	6.7	6.3	5.9											
50m (R=52.2)	2	5.2 ~ 45.6 / 8.0					8.0						7.6	7.2												
	4	4.2 ~ 23.8 / 16.0	16.0	16.0	15.1	12.2	11.1	10.1	9.3	8.6	8.0	7.4	6.9	6.5												

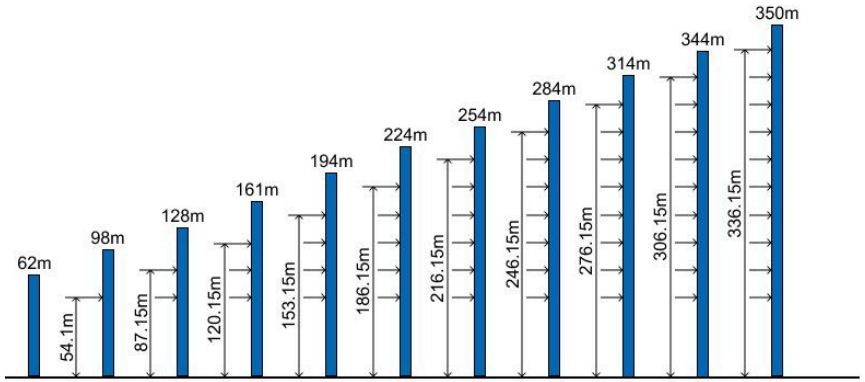

			2к запасовка		4к запасовка		kW
Подъем	H55FL40-700A	t	2	8	4	16	55
		m/min	90	36	45	18	
	H75FL50-880A	t	2.5	10	5	20	75
		m/min	95	38	47.5	19	
Поворот	S75CA-130.146LB14/12A	r/min	0-0.8				3 x 7.5
	S75CN-130.146LB14/12A						
Перемещение	BP75A	m/min	0-115				7.5
Передвижение	ZAH52A-Dx2	m/min	0-25				4 x 5.2
	ZDH52A-Dx2						
Основной источник питания	380 V (±10%) 50Hz	85.0 kW (excluding travelling and climbing)					
		105.0 kW (excluding travelling and climbing)					

info@trsv.tech